


システム概要図

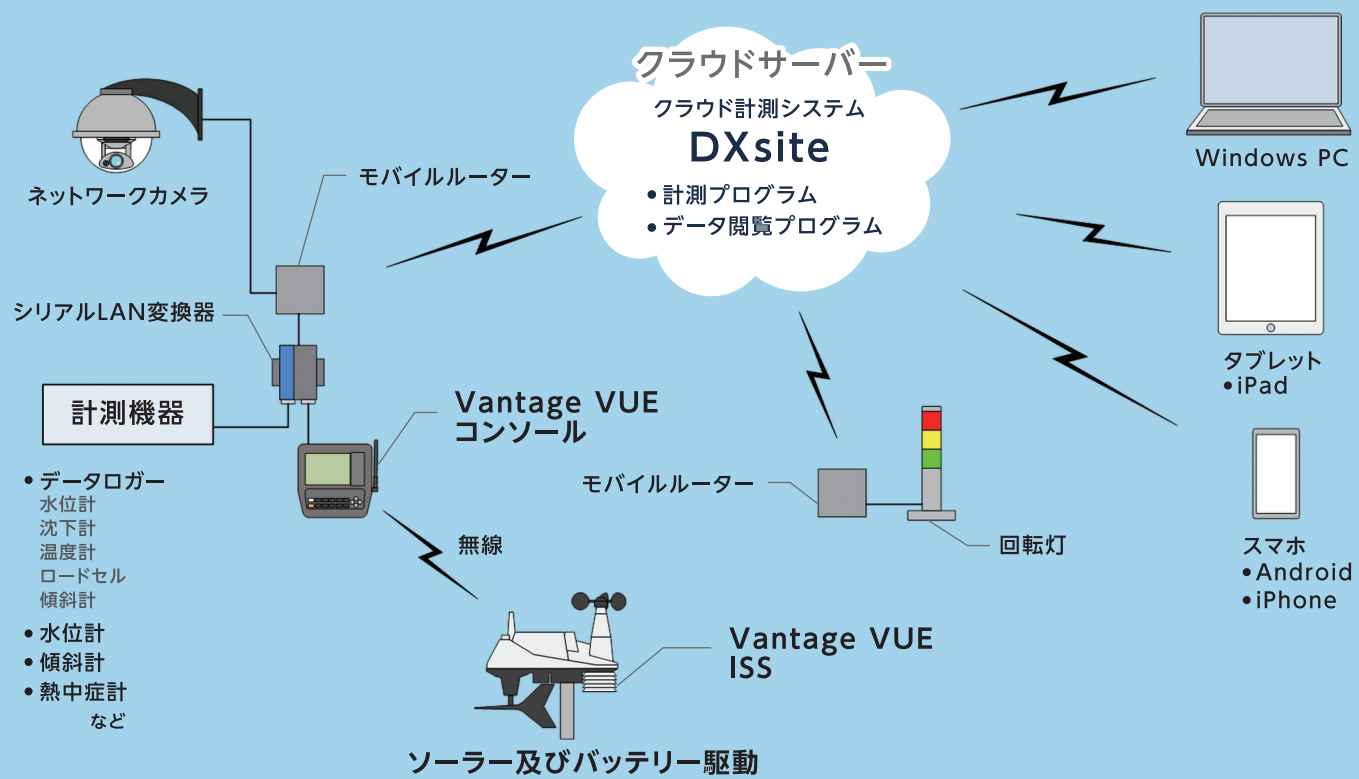

対応計測センサー (例)

- 気象観測装置
- ウェブカメラ
- 熱中症計 (WBGT計)
- 温度計、熱電対
- トータルステーション
- レーザー距離計
- 沈下計 ※1
- 傾斜計 ※1
- 変位計 ※1
- ひずみ計、ひずみゲージ ※1
- 荷重計 (ロードセル) ※1
- 水位計 など

※1 データロガーを経由しての接続となります。



■ ソリューション営業部
〒110-0015 東京都台東区東上野1-1-11
TEL : 03(3833)2016 / FAX : 03(3835)9273

■ 首都圏営業部
〒336-0035 埼玉県さいたま市南区松本2-1-16
TEL : 048(839)0420 / FAX : 048(838)0860

■ 横浜営業所
〒221-0812 神奈川県横浜市神奈川区平川町9-5
TEL : 045(481)7575 / FAX : 045(481)2896

お問い合わせは下記までお願い致します。



気象観測クラウドシステム Weather・site

様々な気象情報を
リアルタイムに観測可能



CHIYODA

千代田測器株式会社

気象観測
クラウドシステム

Weather・site

ウェザー・サイト

**風向、風速、雨量、気温、湿度、気圧 情報を
リアルタイムに観測可能！**



屋外センサー



屋内コンソール

STRONG POINT

1 設置が簡単

屋外センサーはφ25～44mmのパイプ先端に付属のUボルトで固定するだけなので設置が簡単です。

2 ケーブルレス

屋外センサーと屋内コンソール間の通信はワイヤレス通信なので、屋外見通し距離で150m(市街地・住宅地の場合は25～75m)以内の距離で無線通信が可能です。

3 ソーラーパワー駆動

日中はソーラーパネルで自己発電駆動し、夜間は内蔵電池(CR123リチウム電池)を使用して駆動するので屋外センサへの電源供給は必要ありません。

4 専用端末不要

計測アプリ(DXsite)はクラウド上にあるため専用端末の設置、操作が不要です。
さらに、計測したデータはブラウザに対応しているためどの端末でも確認可能です。

※注1 発電効率を高めるためにソーラーパネルを南へ向けて設置してください。
※注2 屋内コンソールにはAC電源が必要です。

クラウド
計測管理システム


DXsite

ディーエックスサイト

**1 Point クラウド管理でいつでも、どこでも計測データを
モニタリングすることができます。**

※インターネットへ接続できる環境が必要です。

**2 Point 様々な計測センサーへ対応しているので、
一元管理することができます。**

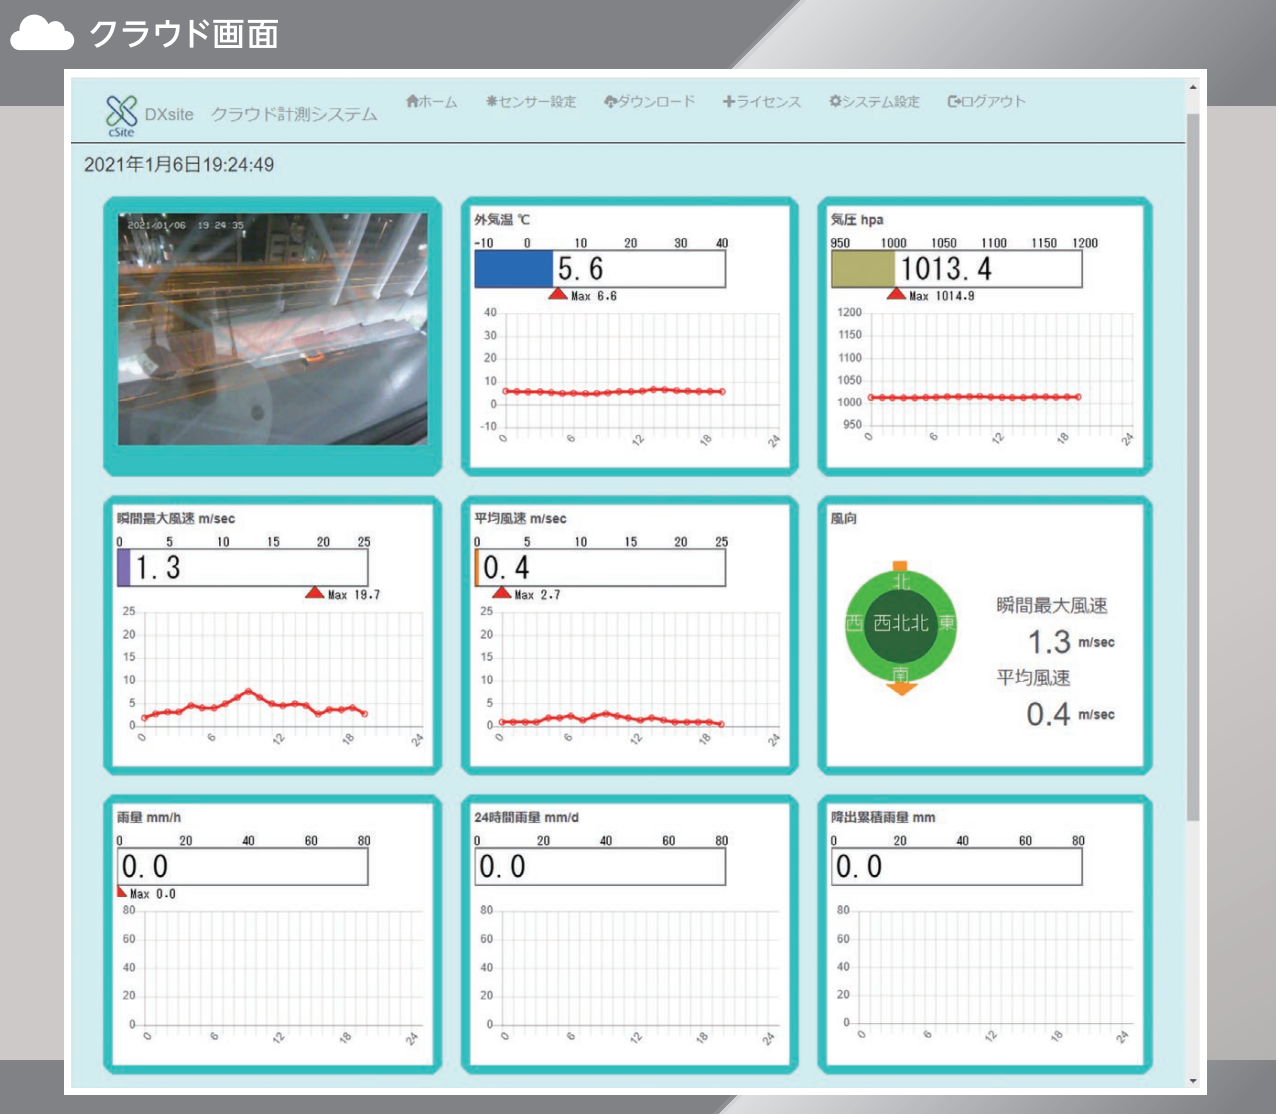

様々なアレンジ可能

- 現場名、工事名
- 項目名称
- 表示グラフ(スケール)
- 数値データ出力(CSV形式)
- 画面数、画面配列
- 経時変化グラフ出力
- 表示グラフ(単位)
- 警報(回転灯/メール) など