

KANTAN THERMO CAMERA

36.3°C
平熱の範囲です。

電源に挿して、前に立つだけ！

カンタン サーモカメラ

屋内用

マスク着用でも、非接触で瞬間検知！

※顔の2/3以上露出している場合

リスク軽減
マスク着用 OK!

前に立つだけ
瞬間検知!

検知精度：±0.3°C
精度の高い測定

どこでもスグ設置
工事不要!

入室時、顔を認識。非接触で瞬間検知！



通常時：緑色

※通常体温は37.5°C未満



警戒時：赤色

※異常体温は37.5°C以上

一定以上の体温を検知すると
ランプの色とアラートでお知らせ


一定以上の体温を検知した場合は、
「体温の異常を検知しました。37.5°C」と
音声とアラート音でお知らせ。
本体上部のランプが赤く点灯いたします。

<https://thermo.gcam.jp/>



本体サイズ

比較表

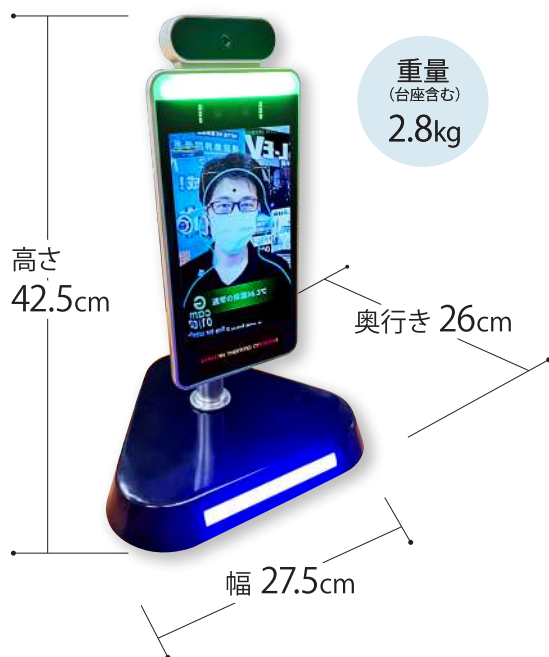

他のサービスと比べてみてください！

	カンタンサーモカメラ KANTAN THERMO CAMERA	サーモグラフィカメラ	非接触式表面温度計
価格	◎ 手頃な価格	× 非常に高価	◎ 安価
設置	◎ 電源に挿すだけ	× 工事が必要	◎ なし
測定速度	◎ 瞬間検知	◎ 一度に複数人数可能	× 声かけなど準備が必要
リスク	◎ なし	◎ 別室監視などの為なし	× 対面のため高リスク
負担	◎ 前に立つだけ	× 人員配置が必要	× 人員配置が必要

ご利用シーン

感染症対策に

非接触で検知可能で、検知精度が±0.3℃と高く、一定以上の温度の場合、音声とアラートでお知らせするため、安心できる環境作りを行います。

お客様への安心感に

店舗入口に設置し、前に立つだけで瞬時に顔を認識して検知します。検温のための人員を確保する必要もありません。スムーズに安心してお客様に入場して頂けます。

職場の安心づくりに

社員の体調管理を徹底できるため、安心して働ける環境を作れます。また、工事や組立が一切不要なので、簡単に運用スタートできます。

オフィス・飲食店・スーパー・会場・病院・銀行・学校・公共施設など

多数の企業様にご利用いただいております！

仕様

表示画像

ディスプレイ 8 inch IPS LCD パネル
解像度 800 x 1280

カメラ

解像度 2MP
ホワイトバランス 自動

赤外線温度センサー

標準検出距離 50~150cm
標準検出範囲 30~45℃ 検知精度：±0.3℃

電源

AC アダプター付属 AC100V 20W 以下

CHIYODA

千代田測器株式会社

〒110-0015

東京都台東区東上野1-1-11 HEHビル

Tel:03-3833-2016 Fax:03-3835-9273

製品利用における注意事項 ※測定温度は参考値となります。 ※本品は医療用体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。

MIYOSHI

株式会社MIYOSHI

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富1916-10

TEL 049-274-6776