

Real Green Line Laser SR series

リアルグリーンレーザー墨出器

G-440SR



リアル式フルラインの 電子自動整準モデル


リアル式とは半導体レーザーから直接高視認グリーンレーザーを照射する方式です。従来の変換式と比べ、低温耐性に優れ、チラつきを抑えることが可能になりました。

SR

Real Green


リアルグリーン採用

リアルグリーン採用により
使用可能温度範囲が、
-5℃～40℃までと従来より
広くなり、冬場の作業もより
安定して使用可能です。
またチラつきが抑えられる為、
視認性が向上し、けがきやす
くなりました。

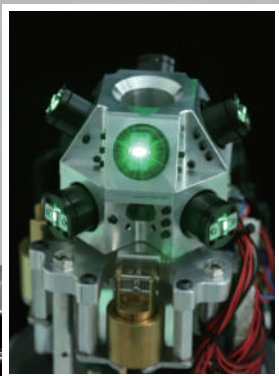


揺れ振動に強い

G-440SRは電子自動整準方式を採用。わずかな振動にも
揺れてしまうジンバル方式に比べて“ピタッ”とライン
が決まるため、墨出しもスピーディー。



電子自動整準



ジンバル式

シンプルな操作性

分かりやすく表記された
4つのボタン。
射出ラインは縦と横の2つ
のボタンで簡単に設定。
整準中やバッテリー残量も
LEDから読み取ることが
可能です。



3種類の電源方式

グリーンレーザー使用時に気になるのがバッテリー残量。
充電電池、アルカリ乾電池、AC電源の3種類の電源方式
から自由を選択できるため、急なバッテリー切れも安心。




仕様

型式	G-440SR
光源	可視光半導体レーザー
波長	510~520nm (ライン) 650nm(地墨点)
線幅	2.5mm 以下 / 5m
レーザークラス	クラス 2M (JIS C 6802:2014)
水平ライン広がり角	約 120°
垂直・大矩ライン広がり角	約 130°
地墨スポット径	約 1.5mm / 1m
水平・垂直ライン精度	±1mm / 10m
天頂クロス精度	±1mm / 5m
地墨点精度	±1mm / 1m
直角精度	±1mm / 3m
制動方式	二軸電子整準方式
自動補正範囲	約 2.0°
回転機構	360°回転微動ツマミ
使用可能温度	-5℃～40℃
防塵・防滴性能	保護等級 IP54
電源	単三形電池 × 4本 (アルカリ/ニッケル) または ACアダプター
電池寿命 (フルライン)	約 2時間 (付属ニッケル水素充電電池使用時)
サイズ	約 152×148×223mm
重量	約 1.7kg (電池含まず)

レーザー射出ライン

4V4H
(縦：4本 & 横：全周)



セット内容



- ・本体
- ・収納ケース
- ・取扱説明書
- ・ニッケル水素充電電池 × 4本
- ・充電器
- ・ACアダプター
- ・ショルダーベルト
- ・受光器 (電池付)
- ・ロッドクランプ
- ・エレベーター三脚

コード NO.	型式 / タイプ	仕様	希望小売価格 (税抜)
222723	G-440SR	本体セット	¥280,000
221325	GL-RE4/GL-RC	受光器 & クランプ	¥21,500
213092	LET-B	三脚 (605~1,705mm)	¥5,000

- カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。
- カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係上異なって見える場合がございます。
- 正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ず取扱い説明書をよくお読みください。

myzox 株式会社 マイゾックス

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660
東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F・2F
TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102
大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-77イブイビル高井田C号
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005
福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846
www.myzox.co.jp

LINE@

はじめました!

マイゾックスの新製品情報を
いち早くお届けします。

ご登録は

QRコード

ID



@pq12740w

友だち
募集中

お問い合わせ・ご相談は...